


リペアキット取扱い方法 -P1

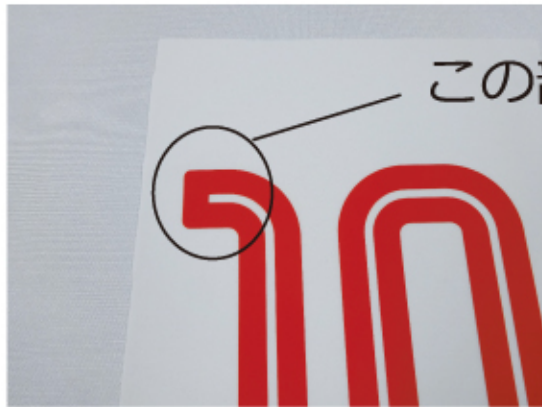

この部分を剥がします。

STEP 1

AM-700（ホットメルト用剥離液）を使用します。


接着面の裏側に少量ずつ刷毛などで塗ってマークを剥がします。



ワンポイント

剥離液は、一度に大量に塗らずに少量ずつ塗る。

少し時間をおいて、生乾き状態で剥離してください。

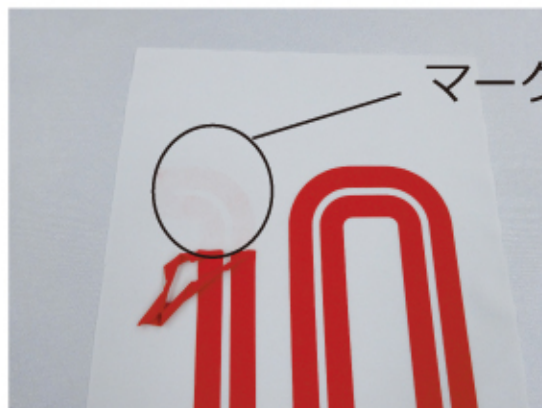

マークのあった部分に色が残っています。


STEP 2

リペアキットを使用して色を除去していきます。

ソルックスを刷毛などで色残り部分に塗ります。



ソルックス 500cc

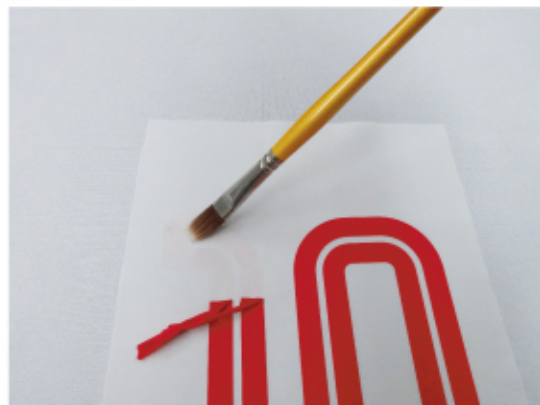


リペアキット取扱い方法 -P2

STEP 3 ミニバキュームを使って色部分を除去していきます。



ミニバキューム M-2000

吸引部分に生地を載せます。

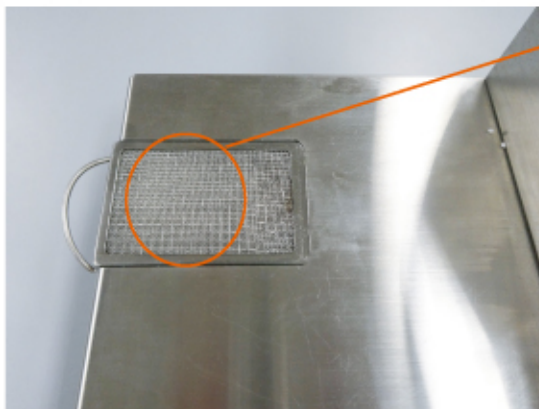

STEP 4 しみ抜きガンにソルビー液をいれて、色残り部分に吹きかけます。

(吸引力設定は、目盛 3 ~ 5 で軽く吸い込みます)



シミ抜きガン



SOLVEE 液

ワンポイント

ソルビー液を一点に集中しないで
拡散するように液を吹きかけて、
ください

STEP 5

色が薄くなり輪ジミのようになった場合
シミ抜きガンで円を描くようにして液を
吹き付けてください。

(吸引力設定は 7 ~ 10 で強く吸い込みます)

注意：ソルックス、ソルビーは、マークなどの色を脱色させる溶液です。
生地によって、生地の色が脱色することがあります。
十分に試験をした上での、ご使用をお勧めします。

